
Boccole a Strisciamento Alveolate Tipo CPX

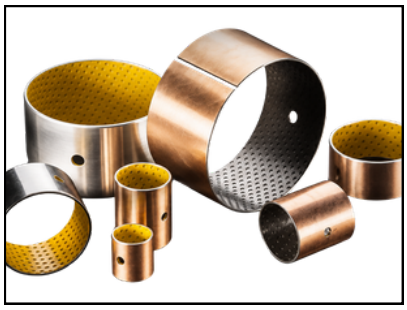

CARATTERISTICHE

Boccole avvolte in **acciaio,** lubrificate marginalmente, composte da uno strato interno di **bronzo poroso** rivestito da resina acetalica (**POM**).

Applicazioni principali:

1. settore auto: guida idraulica/elettrica, pedaliere, sedili, cerniere per porte, ABS
2. settore industriale: sistemi di sollevamento, pompe e motori idraulici, pneumatici, macchine agricole, macchine tessili

- Tolleranze consigliate per gli alberi: 8 ~ 75 = f7 / 80 ~ 300 = h8
- Tolleranze consigliate per le sedi: H7

Raccomandiamo pre-lubrificazione durante assemblaggio

Dati Tecnici

	Statico	250N / mm2
Carico Massimo	Velocità Bassa	140N / mm2
	Rotazione Oscillazione	70N / mm2
PV Max		3 N / mm2 * m/s
Temperatura di Funzionamento		-40 °C ~ +130°C
Coefficiente d'attrito		0.05 ~0.20
Velocita Massima	A Secco	2m/s
	Operazione Idrodinamica	>2m/s
Conducibilità Termica		50W (m * K)-1
Coefficiente di Dilatazione Termica		11 * 10-6 (K-1)

Elenco completo codici aggiornato >> cpsguffanti.it/Boccole-a-Strisciamento-Alveolate-Tipo-CPX