
Boccole Cilindriche Tipo C

Boccole Autolubrificanti Sinterizzate Ferro



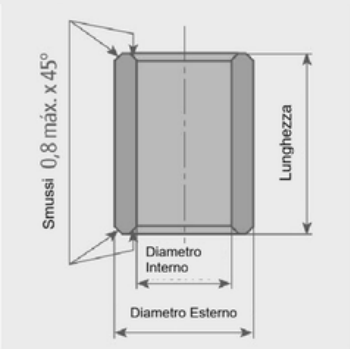

CARATTERISTICHE
Boccole in ferro autolubrificanti sinterizzate Tipo C

Materiale standard: **SINT A00** (secondo DIN 30910-3:2004-11)
SELFOIL (secondo ISO 5755:2012)

Adatte per elevate velocità e carichi ridotti.
Buon coefficiente d'attrito.
Funzionamento silenzioso.

Tolleranze ristrette
Tolleranze consigliate per le sedi: H7
Tolleranze alberi: a richiesta
Durezza albero > 50 HRC
Rugosità albero < 0,3 Ra

Densità	(gr./cm3)	5,7 ~ 5,9
Carico statico	(kg./cm2)	500
Carico dinamico	(PV=kg./cm2 × m/sec.)	13
Velocità lineare max	(m./sec.)	5
Volume olio impregnazione	(%)	22
Durezza	(HB=kg./cm2)	35
Coefficiente d'attrito		0,025
Resistenza alla trazione	(kg./mm2)	18 ~ 26
Allungamento	(%)	2 ~ 4
Temperatura max con olio minerale	(°C)	-20 ~ +90
Temperatura max con olio sintetico	(°C)	-20 ~ +120

Elenco completo codici aggiornato >> cpsguffanti.it/Boccole-Ferro-Tipo-C

C.P.S. di Cesare e Luigi Guffanti S.n.c. | codice REA MI - 981459 - P.iva: 03613830151 | Sede legale: Via M.U Traiano 74 - 20149 Milano (MI)
Sede operativa: Via Campo dei Fiori, 61 - 21013 Gallarate (VA) | Tel +39 0331.701.306 - Fax +39 0331.772.864
E-mail commerciale@cpsguffanti.it |